


INTEGRA 128

16-128 BEMENETES RIASZTÓKÖZPONT ALAPLAP

A fejlett riasztó központok a riasztási funkciókon kívül lehetőséget kínálnak otthon automatizálási rendszerek valamint beléptetők létrehozására. A bővítő modulok széles skálájának köszönhetően képességeiket hozzá lehet igazítani az aktuális igényekhez – a kis rendszerektől át egészen a kiterjedt rendszerekig. Az **INTEGRA központok** nagy előnye a kommunikációs képességük a kiegészítő modulokkal – GSM valamint TCP/IP való együttműködés során.

- 16-128 bemenet kezelése
- a rendszer felosztható 32 zónára, 8 partícióra
- 16-128 programozható kimenet támogatás
- kommunikációs buszok kezelők és bővítő modulok csatlakoztatásához
- beépített telefon kommunikátor felügyeleti, hangüzenet és távvezérlés funkcióval
- a rendszer vezérlése LCD kezelőkkel, partíció kezelőkkel, távirányítókkal és közelítő kártyákkal, valamint távvezérlése számítógéppel vagy mobiltelefonnal
- 64 független timer az automatikus vezérléshez
- belépés ellenőrzés és otthoni automatika funkció
- memória 22527 eseményhez, nyomtatási lehetőséggel
- maximum 240+8+1 felhasználó kiszolgálása
- RS-232 port – RJ csatlakozó aljzat
- a szoftver számítógéppel frissíthető
- beépített, 3 A teljesítményű kapcsolóüzemű tápegység akkumulátortöltési és diagnosztika funkcióval

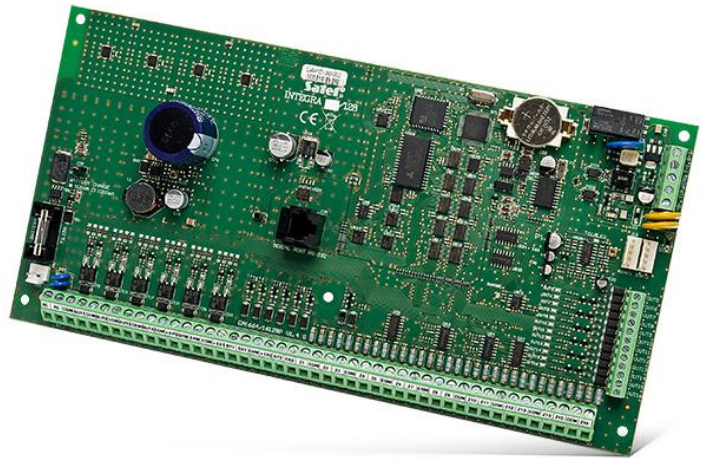

MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Központ tápfeszültsége (±10%)	13,8 V DC
Kis áramerősségű programozható kimenetek terhelhetősége	50 mA
Nagy áramerősségű programozható kimenetek terhelhetősége (±10%)	3000 mA
Táp áramteljesítménye	3 A
Nyomatott áramkörti lemez méretei	264 x 134 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Alaplap tápfeszültsége (±15%)	20 V AC, 50-60 Hz
Áramfelvétel készenléti állapotban	149 mA
Maximális áramfelvétel	337 mA